



EON 2P HAMMAM BLANCO/ BRANCO



EON A HAMMAM SILVER/ ABRILLANTADO



EON G HAMMAM CROMO

EON | ACABADOS / ACABAMENTOS

ACABADO ESTRUCTURA



Blanco/ Branco
cod A




Silver/ ABRILLANTADO
cod B



Cromo
cod K

CRISTAL / VIDRO




Transparente 6 mm

ACABADOS PANELES



Blanco brillo/ Branco brilhante
cod A



Blanco mate/ Branco mate
cod U

EON | EQUIPAMIENTO Y FUNCIONES (disponibles según versión)



- Grifería monomando o termostática /
Torneira monocomando ou termostática
- Ducha de mano con flexo /
Chuveiro de mão com tubo flexível
- Techo/ Teto
Ducha fija tipo lluvia/ Duche fixo tipo chuva
- Hidromasaje vertical y dorsal
Hidromassagem vertical e dorsal
- Repisa porta objetos
Prateleira porta-objetos
- Bluetooth
- Mando a distancia "Touch Screen"
Comando á distancia "Touch Screen"
- Cromolight (hammam)
Iluminación interna LED (essential)
Iluminação interna LED (essential)
- Sauna de Vapor + Jet de vapor con porta-
esencia
Sauna de vapor + Jet de vapor com porta-
essência


CABINA MULTIFUNCIÓN: MAMPARA COMPUESTA POR DOS FIJOS Y DOS CORREDERAS DE APERTURA EN VÉRTICE
CABINE MULTIFUNÇÃO - RESGUARDO COMPUESTO POR DOIS FIXOS E DUAS PORTAS DE CORRER ABERTURA VÉRTICE

Medidas				Código	instalación		Mezclador Misturadora		decoración decoração	cristal vidro	Selección de color Seleção de cores de acabados					
Medidas (cm.)	plato de ducha bases de chuveiro	altura cabina altura da cabine(cm)	Entrada		D	S	M	T			Panel Blanco brillo Paienl Branco brilhante			Panel Blanco mate Painel Branco mate		
				AA					AB	AK	UA	UB	UK			
C				*	Derecha Direita	Izquierda Esquerda	Monomando Monocomando	Termostático Termostática		Transpa- rente	Blanco Branco	Silver Abrillantado	Cromo	Blanco Branco	Silver Abrillantado	Cromo
STANDARD SIN TECHO STANDARD SEM TECTO																
					D	S	M-	T-		1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	209,5	38	EONA80	-	-				1						
80x80	11,5	216,5	38	EONA89	-	-										
90x90	4,5	209,5	45	EONA90	-	-										
90x90	11,5	216,5	45	EONA99	-	-										
100x80	4,5	209,5	45	EONA100												
100x80	11,5	216,5	45	EONA109												
STANDARD CON TECHO (PLAFÓN LUMINOSO CON INTERRUPTOR) STANDARD COM TECTO																
					D	S	M	T	T-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	214	38	EONA80	-	-				1						
80x80	11,5	221	38	EONA89	-	-										
90x90	4,5	214	45	EONA90	-	-										
90x90	11,5	221	45	EONA99	-	-										
100x80	4,5	214	45	EONA100												
100x80	11,5	221	45	EONA109												
HIDRO SIN TECHO SEM TECTO																
					D	S	M	T	1-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	209,5	38	EONA80	-	-			1-	1						
80x80	11,5	216,5	38	EONA89	-	-										
90x90	4,5	209,5	45	EONA90	-	-										
90x90	11,5	216,5	45	EONA99	-	-										
100x80	4,5	209,5	45	EONA100												
100x80	11,5	216,5	45	EONA109												
HIDRO CON TECHO + DUCHA FIJO (TECHO LUMINOSO CON INTERRUPTOR) HIDRO COM TECTO + DUCHE FIXO (TECTO LUMINOSO COM INTERRUPTOR)																
					D	S	M	T	1F-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	214	38	EONA80	-	-			1F-	1						
80x80	11,5	221	38	EONA89	-	-										
90x90	4,5	214	45	EONA90	-	-										
90x90	11,5	221	45	EONA99	-	-										
100x80	4,5	214	45	EONA100												
100x80	11,5	221	45	EONA109												
HAMMAM (CROMOLIGHT CON MANDO A DISTANCIA) HAMMAM (CROMOLIGHT COM COMANDO Á DISTANCIA)																
					D	S	M	T	1N-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	229,5	38	EONA80	-	-			1N-	1						
80x80	11,5	236,5	38	EONA89	-	-										
90x90	4,5	229,5	45	EONA90	-	-										
90x90	11,5	236,5	45	EONA99	-	-										
100x80	4,5	229,5	45	EONA100												
100x80	11,5	236,5	45	EONA109												




EON

EON A HAMMAM CROMO



S Izquierda
Esquerda







D Derecha
Direita

OPCIONAL





ASIENTO EN MATERIAL ACRÍLICO
OPACO DE ALTA RESISTENCIA
ASSENTO EM MATERIAL ACRILICO
OPACO DE ALTA RESISTENCIA

Código	Precio / Preço
SED030PL	

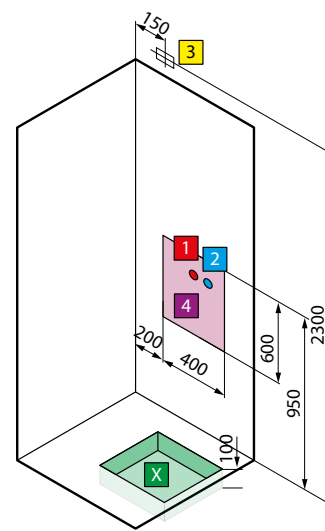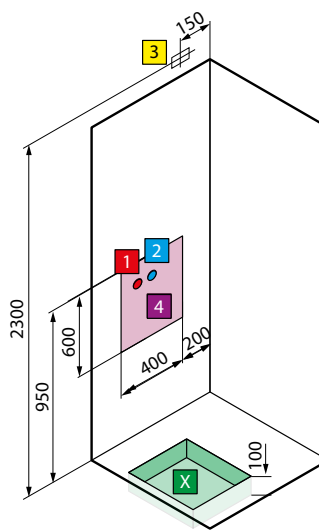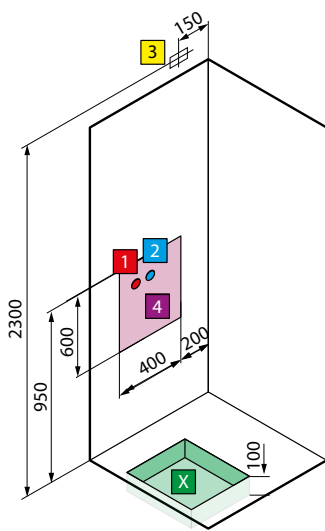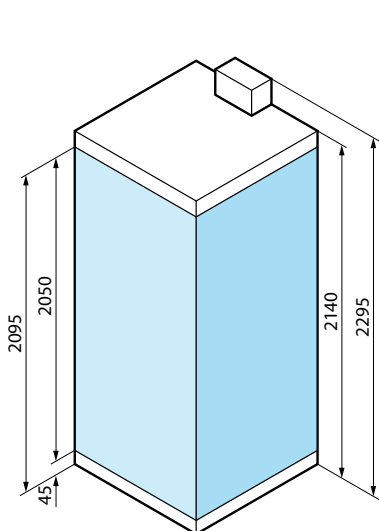


para modelos
GF/A80 - GF/A90 - G90 - R90 - 2P120

versión izquierda / versão esquerda versión derecha / versão direita
para modelos **A100x80 - 2P120x80 - 2P120x90**






modelo	A ± 4	B ± 4
GF/A80	802	802
GF/A90	902	902
G90	902	902





modelo	A ± 4	B ± 4
R90	902	902

S INSTALACIÓN A MANO IZQUIERDA
INSTALAÇÃO ESQUERDA





D INSTALACIÓN A MANO DERECHA
INSTALAÇÃO DIREITA



modelo	A ± 4	B ± 4
A100x80	1002	802
2P120x80	1202	802
2P120x90	1202	902
2P120x80/90	1202	902





ATENCIÓN!! Puede ser perjudicial para las personas que utilizan marcapasos
ATENÇÃO!! Pode ser prejudicial para pessoas que usam pacemaker

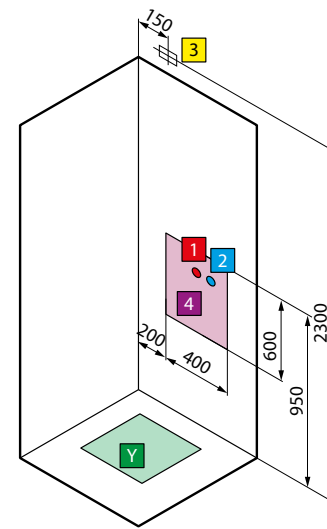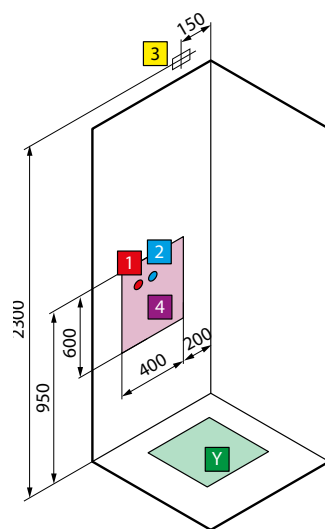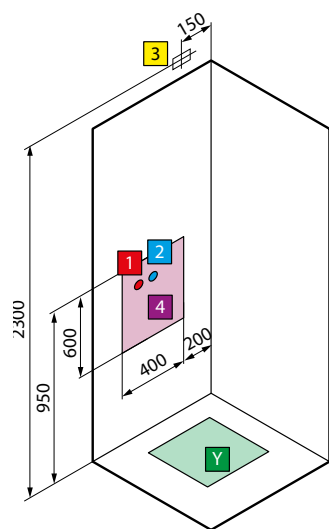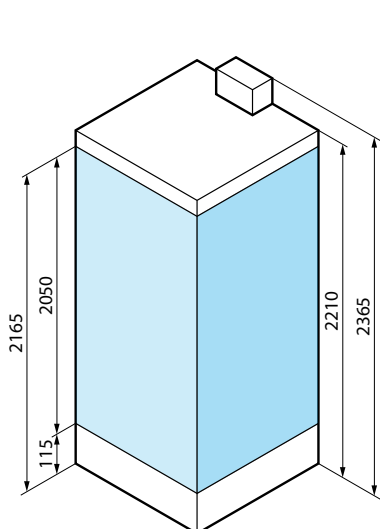


para modelos
GF/A80 - GF/A90 - G90 - R90 - 2P120

versión izquierda / versão esquerda versión derecha / versão direita
para modelos **A100x80 - 2P120x80 - 2P120x90**




modelo	A ± 4	B ± 4	C	D	E
GF/A80	802	802	150	400	400
GF/A90	902	902	150	500	500
G90	902	902	150	500	500





modelo	A ± 4	B ± 4	C	D	E
R90	902 ± 4	902	156	500	500

S INSTALACIÓN A MANO IZQUIERDA INSTALAÇÃO ESQUERDA



D INSTALACIÓN A MANO DERECHA INSTALAÇÃO DIREITA



modelo	A ± 4	B ± 4	C	D	E
A100x80	1002	802	150	600	400
2P120x80	1202	802	150	800	400
2P120x90	1202	902	150	800	500
2P120x80/90	1202	902	150	800	500

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- Presión requerida 2÷5 bar
- Agua caliente 1/2" / Água quente 1/2"
- Agua fría 1/2" / Água fria 1/2"
- Conexión del sifón de Ø 40 mm / Ligação sifão de Ø 40 mm

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS**
- Tensión: 220-230 V / Tensão: 220-230 V
- Frecuencia: 50/60 Hz / Frequência: 50/60 Hz
- Potencia nominal: 2500 W
- Potencia máxima HAMMAM: 2600 W
- Potencia máxima BASE e HIDRO: 50 W

Debe instalarse un interruptor diferencial de 30 mA con una apertura mínima de los contactos igual a 3 mm. fabricado según la legislación vigente. Deve instalar-se um interruptor diferencial de 30mA com uma abertura mínima dos contactos igual a 3 mm. Fabricado segundo as normas.