



WHITE



TOTAL WHITE



BLACK



SILVER



CORDA

GLAX 2 2.0 | ACABADOS / ACABAMENTOS

	COLORES PERFILES CORES PERFIS	TIRADOR	COLUMNAS / COLUMNAS	PARED CABINA / PAREDE CABINE	PLATO / BASE	TECHO / TECTO *	ASIENTO / ASSENTO *
WHITE	Negro	Negro	Blanco/ Branco	Negro	Blanco/ Branco	Blanco/ Branco	Blanco/ Branco
TOTAL WHITE	Blanco/ Branco	Blanco/ Branco	Blanco/ Branco	Blanco/ Branco	Blanco/ Branco	Blanco/ Branco	Blanco/ Branco
BLACK	Blanco/ Branco	Blanco/ Branco	Negro	Blanco/ Branco	Negro mate	Negro	Blanco/ Branco
SILVER/ ABRILLANTADO	Silver Abrillantado	Cromo	Silver Abrillantado	Blanco/ Branco	Blanco Branco brillo	Blanco/ Branco	Blanco/ Branco
CORDA	Blanco/ Branco	Blanco/ Branco	Corda	Blanco/ Branco	Corda mate	Corda	Blanco/ Branco

* disponible según el modelo
disponível de acordo com o modelo

GLAX 2 2.0 | EQUIPAMIENTO Y FUNCIONES (disponibles según versión)



Grifería monomando o termostática /
Torreira monocomando ou termostática
Ducha de mano con flexo/
Chuveiro de mão com tubo flexível

Techo/Teto
Ducha fija tipo lluvia/ Duche fixo tipo chuva

Hidromasaje vertical y dorsal
Hidromassagem vertical e dorsal

Repisa porta objetos
Prateleira porta-objetos

Bluetooth

Asiento
Assento

Panel de mando electrónico soft-touch
Painel de comando electrónico soft-touch

Cromolight (hammam)
Iluminación interna LED (essential)
Iluminação interna LED (essential)

Sauna de Vapor + Jet de vapor con porta-
essencia
Sauna de vapor + Jet de vapor com porta-
essência

GLAX 2 2.0 2P+2F



205 cm 6 mm puerta / porta 5 mm

CABINA MULTIFUNCIÓN A PARED, COMPUESTA POR UN PANEL DOS PANELES FIJOS LATERALES Y UNA MAMPARA FRONTAL DE FIJO Y PUERTA CORREDERA
CABINE MULTIFUNÇÃO À PAREDE, FORMADA POR DOIS PAINÉIS FIXOS LATERAIS E UM RESGUARDO FRONTAL DE PORTA DE CORRER.




DISPONIBLE A PARTIR DE MAYO 2021

OPCIONAL



Asiento en material acrílico opaco
Assento em material acrílico opaco

Código	Precio / Preço
SED030PL	





Medidas				Código	Mezclador Misturadora		cristal vidro	Selección de color Seleção de cores de acabados				
Medidas (cm.)	plato de ducha bases de chuveiro	altura cabina altura da cabine(cm)	Entrada		M	T	1	UH	UU	HU	BB	TU
					Monomando Monocomando	Termostático Termostática	Transparente	White	Total White	Black	Silver Abrilhantado	Corda

HYDRO												
					M1-	T1-	1	UH	UU	HU	BB	TU
120 X 80	4,5	217	49	G222PF120								
120 X 80	11,5	224	49	G222PF129								


HYDRO PLUS												
					M1L-	T1L-	1	UH	UU	HU	BB	TU
120 X 80	4,5	217	49	G222PF120								
120 X 80	11,5	224	49	G222PF129								

HAMMAM												
					M5-	T5-	1	UH	UU	HU	BB	TU
120 X 80	4,5	217	49	G222PF120								
120 X 80	11,5	224	49	G222PF129								



Construcción del código: **Código** + **Mezclador** + **Cristal** + **Perfiles** = Código completo del producto
 Construção do código: **Código** + **Misturadora** + **Vidro** + **Perfis** = Código completo do produto

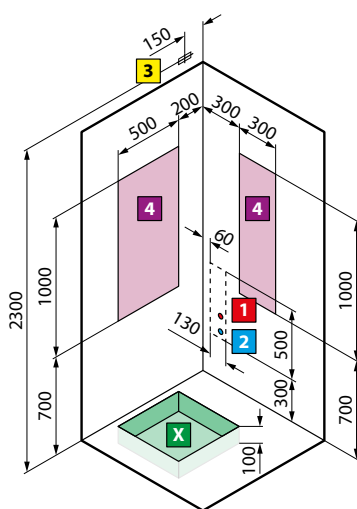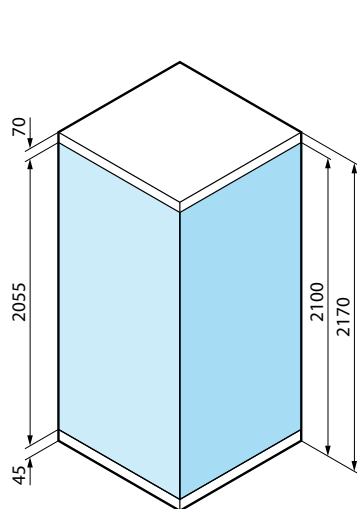


para modelos
**A80 - A90 - A100 - GF80 -
GF90 - R90 - R100**

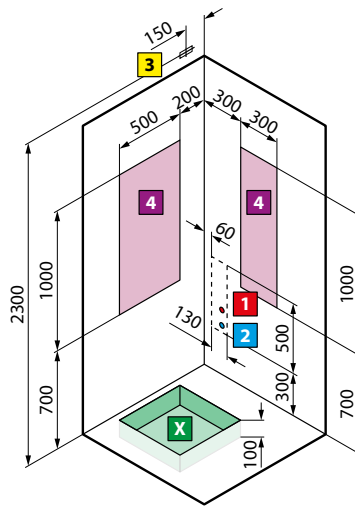

versión derecha / versão direita versión izquierda / versão esquerda
per mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 -
2P120x80 - 2P120x90**

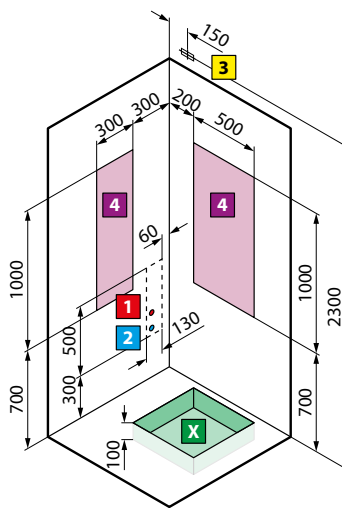



modelo	A ± 3	B ± 3
A80	796	796
A90	896	896
A100	996	996
GF80	796	796
GF90	896	896






modelo	A ± 3	B ± 3
R90	896	896
R100	996	996

S INSTALACIÓN A MANO IZQUIERDA
INSTALAÇÃO ESQUERDA

D INSTALACIÓN A MANO DERECHA
INSTALAÇÃO DIREITA




modelo	A ± 3	B ± 3
A90x70	896	696
A100x70	996	696
A100x80	996	796
2P120x80	1196	796
2P120x90	1196	896



No inspeccionable
Não ispezionabile




ATENCIÓN!! Puede ser perjudicial para las personas que utilizan marcapasos
ATENÇÃO!! Pode ser prejudicial para pessoas que usam pacemaker

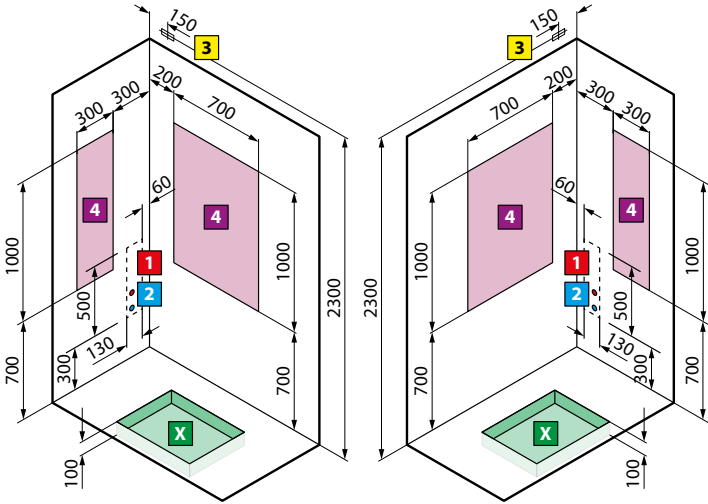

versión izquierda / versão esquerda versión derecha / versão direita

per mod. **2P140x80 - 2P140x90**

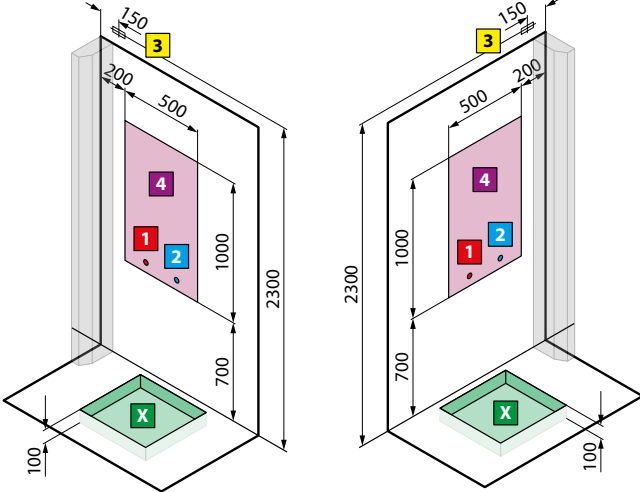


versión izquierda / versão esquerda versión derecha / versão direita


per mod. **A100x80**

per mod. **A100x80 - 2P120x80**

S INSTALACIÓN A MANO IZQUIERDA
INSTALAÇÃO ESQUERDA




D INSTALACIÓN A MANO DERECHA
INSTALAÇÃO DIREITA




modelo	A ± 3	B ± 3
2P140x80	1394	794
2P140x90	1394	894

S INSTALACIÓN A MANO IZQUIERDA
INSTALAÇÃO ESQUERDA



D INSTALACIÓN A MANO DERECHA
INSTALAÇÃO DIREITA



modelo	A ± 3	B ± 3
A+F100x80	996	796
2P+2F120x80	1196	796



CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- Presión requerida 2÷5 bar
- Agua caliente 1/2" / Água quente 1/2"
- Agua fría 1/2" / Água fria 1/2"
- Conexión del sifón de Ø 40 mm / Ligaçao sifão de Ø 40 mm


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS**
- Tensión: 220-230 V / Tensão: 220-230 V
- Frecuencia: 50/60 Hz / Frequência: 50/60 Hz
- Potencia máxima absorbida / Potencia máxima absorbida: 2600 W
- Potencia nominal: 2500 W

Debe instalarse un interruptor diferencial de 30 mA con una apertura mínima de los contactos igual a 3 mm. fabricado según la legislación vigente. Deve instalar-se um interruptor diferencial de 30mA com uma abertura mínima dos contactos igual a 3 mm. Fabricado segundo as normas.

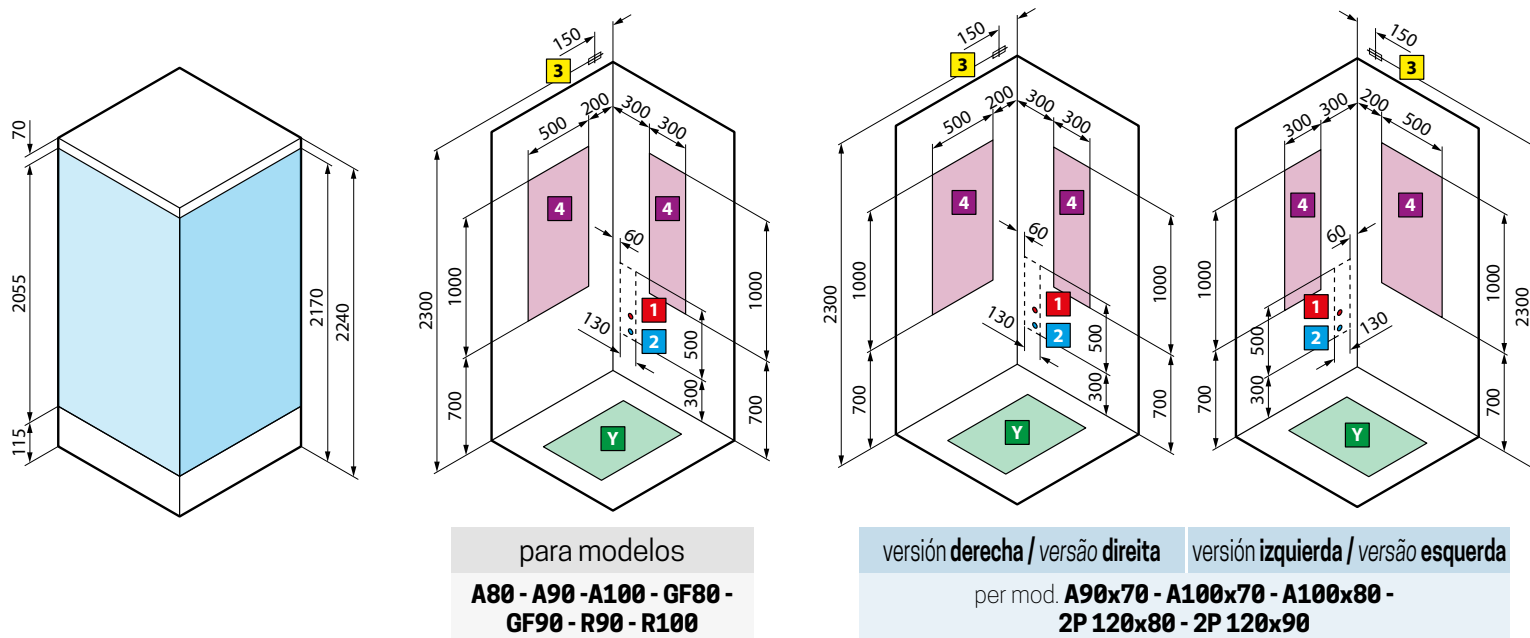


modelo	A ± 4	B ± 4
A80	798	798
A90	898	898
A 100	998	998
GF80	798	798
GF90	898	898




modelo	A ± 4	B ± 4	E
R90	898	898	500
R100	998	998	600


S INSTALACIÓN A MANO IZQUIERDA INSTALAÇÃO ESQUERDA




D INSTALACIÓN A MANO DERECHA INSTALAÇÃO DIREITA





modelo	A ± 4	B ± 4
A90x70	898	698
A100x70	998	698
A100x80	998	798
2P120x80	1198	798
2P120x90	1198	898



No inspeccionable
Não ispezionabile



ATENCIÓN!! Puede ser perjudicial para las personas que utilizan marcapasos
ATENÇÃO!! Pode ser prejudicial para pessoas que usam pacemaker

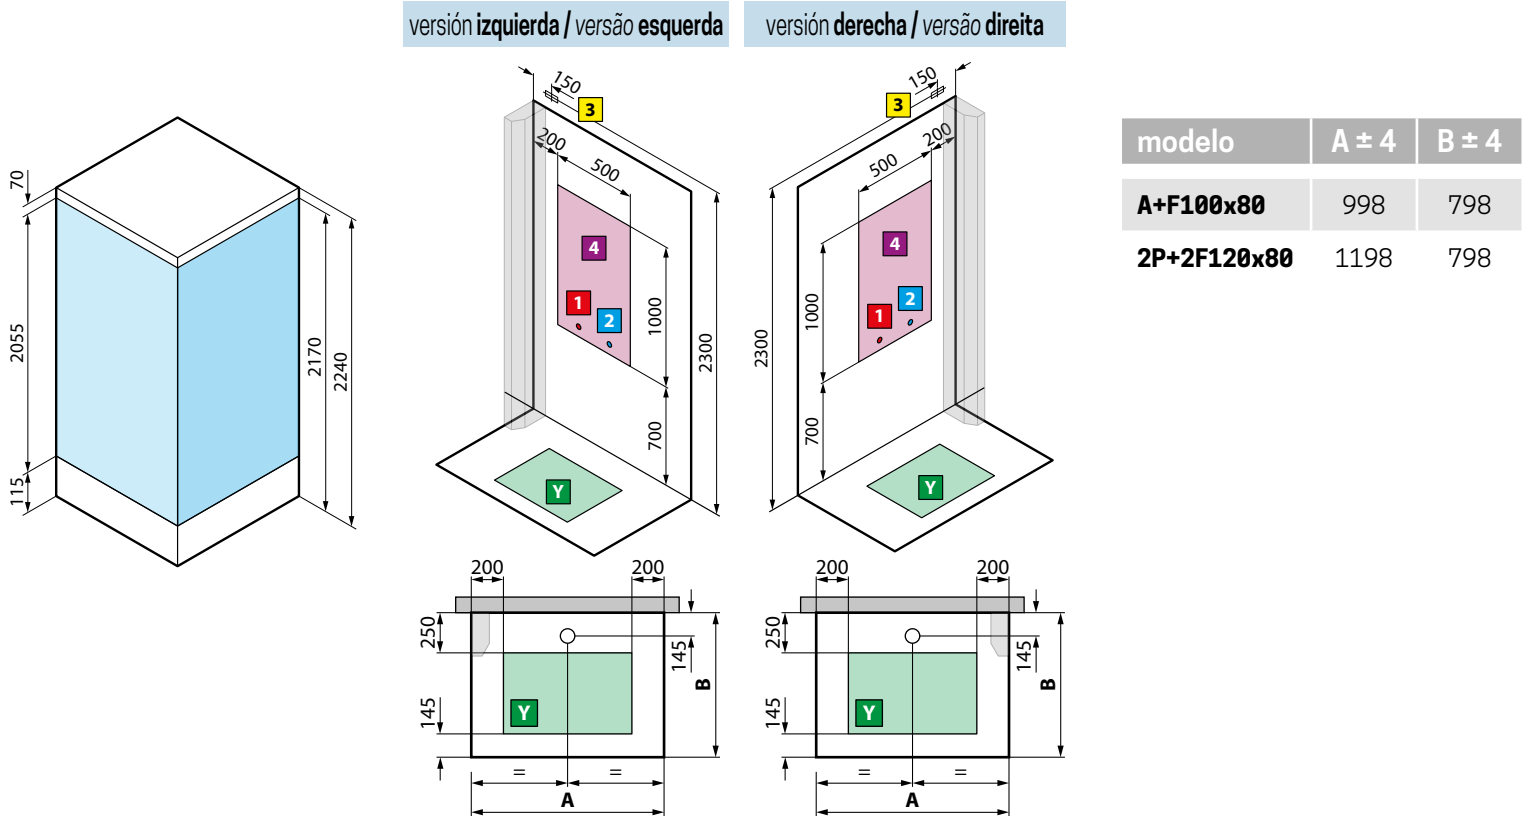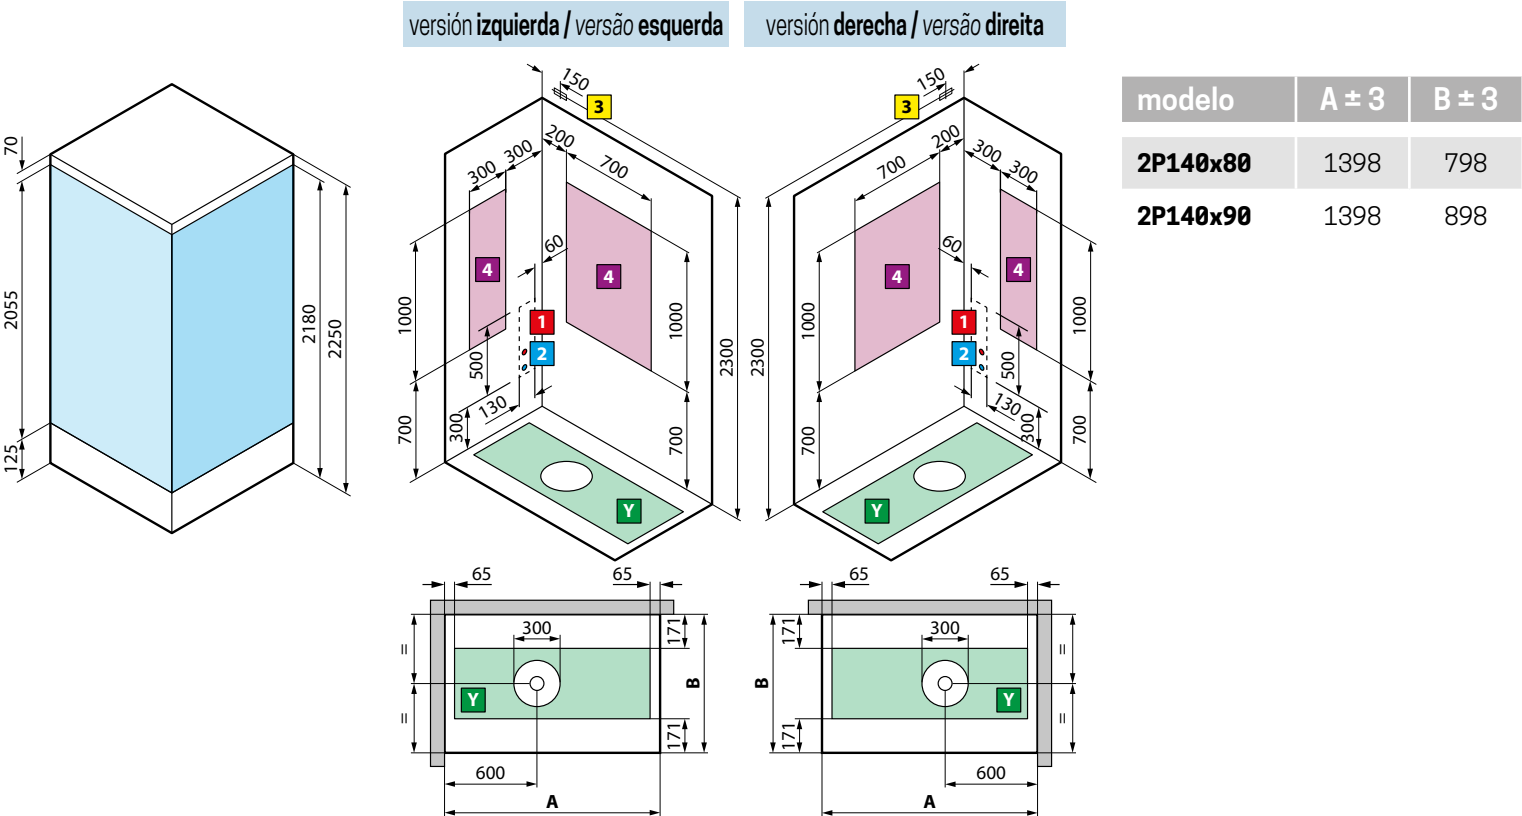

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- Presión requerida 2÷5 bar
- Agua caliente 1/2" / Água quente 1/2"
- Agua fría 1/2" / Água fria 1/2"
- Conexión del sifón de Ø 40 mm / Ligaçao sifão de Ø 40 mm

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Tensión: 220-230 V / Tensão: 220-230 V
- Frecuencia: 50/60 Hz / Frequência: 50/60 Hz
- Potencia máxima absorbida / Potencia máxima absorbida: 2600 W
- Potencia nominal: 2500 W

Debe instalarse un interruptor diferencial de 30 mA con una apertura mínima de los contactos igual a 3 mm. fabricado según la legislación vigente. Deve instalar-se um interruptor diferencial de 30mA com uma abertura mínima dos contactos igual a 3 mm. Fabricado segundo as normas.